HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road,Arcadia,CA 91006,USA
Tel:+1 626 930 0606 Fax:+1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东省珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话:0756-6268035 传真:0756-6268006、6268052
客户服务热线：400-090-9199

※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

惠威专业音箱
（DS系列）

产品说明书

www.hivi-pro.com

一、应用:

新一代DS系列KTV Club专用扬声器，专为大空间KTV房间扩声应用而设，包含2个型号：DS810（10寸全频音箱）、DS812（12寸全频音箱），将进一步丰富DS系列产品线。

DS系列有着通透易唱的特点，同时在功率方面有了大幅提升！得益于大功率的设计，该系列音箱即使在输入大动态信号时，低频力度与下潜表现依然出色，控制力极佳！

DS系列整体采用全新的配色方案，选用了经典黑为主色调，整体外观时尚大气，高贵雅致。同时前铁网表面采用钛灰色特殊工艺处理，色泽更加光亮，同时抗腐蚀耐老化能力更强！

二、主要特点:

- ► 70°x60°覆盖角实现均匀平滑的轴向与偏轴向响应。
- ► 分频技术经严苛设计，以优化频率响应，提升中频人声表现力。
- ► 可搭配音箱杆进行立式安装。
- ► Sonic Guard-声音保护技术有效保护高音单元，避免功率过载。
- ► 可旋转式惠威发光铭牌，可根据安装方向调整。
- ► DTF PSL无源系统声光技术，完美提升产品的科技感。

三、规格:

系统：	DS810	DS812
系统类型	10",2分频，低频反射式	12",2分频，低频反射式
频率范围（-10dB）[1]	48Hz-20kHz	45Hz-20kHz
频率响应（±3dB）[1]	80Hz-20kHz	80Hz-20kHz
灵敏度（1w@1m）[1]	96dB	98dB
额定阻抗	8Ohms	8Ohms
最大声压级输出[2]	122dB(连续) 128dB(峰值)	125dB(连续) 131dB(峰值)
额定输入功率[3]（连续/音乐信号/峰值）	400W/800W/1600W	500W/1000W/2000W
覆盖角	70°×60°(H×V)	70°×60°(H×V)
外观：		
尺寸（H×W×D）	533mm×300mm×370mm	600mm×360mm×410mm
净重	16.6Kg(47.01bs)	21. 3Kg(47.01bs)
低音单元	1×10"(255mm)低音单元	1×12"(304.8mm)低音单元
高音单元	1×1. 5"(38. 1mm)	1×1. 5"(38. 1mm)
输入连接器	2×Neutrik®Speakon®NL4MP	2×Neutrik®Speakon®NL4MP
箱体结构	梯形结构, 15mm高品质多层夹板	梯形结构, 15mm高品质多层夹板

1 全空间（4π）条件下测定
2 最大声压级根据额定功率计算所得
3 IEC标准、峰值因数为6dB的粉红噪声下进行2小时测试

四、外形尺寸图:

DS810外形尺寸图

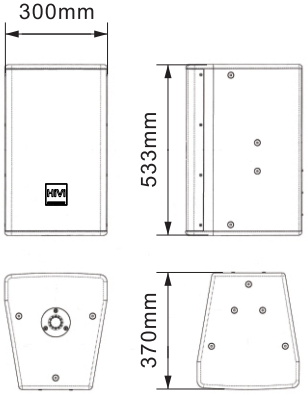

DS812外形尺寸图

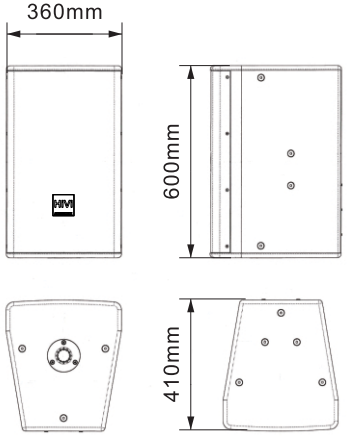

五、产品中有害物质的名称及含量:

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。