



## 惠威车用超低音系统 (V8 MANUAL)

HiVi惠威. 美国  
HiVi Acoustics, Inc.  
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA  
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国  
珠海惠威科技有限公司  
广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号  
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052  
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。  
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

产品说明书  
[www.hivi.com](http://www.hivi.com)

## 惠威车用超低音系统

### HI-END CAR ACTIVE SUBWOOFER

感谢您选购惠威车用音响系统。请务必在安装之前仔细阅读本手册，以便了解安装细节及注意事项。

本手册并未包含汽车部件的拆装说明，仅对低音炮的安装进行阐述。如果您没有相关汽车拆装经验，建议在相关销售点咨询安装服务，请勿自行拆装。



#### 特点：

- 密闭箱体设计，纤小体积，便于隐藏于驾驶舱内。
- 6"x8"驱动单元设计比市面同类产品提供更宽的低音频率，使低音听感更雄浑厚实。
- 椭圆形低音单元，辐射面积更大，在同等电压下提供更高的输出功率。
- 附带高/低电平输入，适合不同类型主机。

#### 包装内含：

V8低音炮	X1
线控	X1
电源接入端(附地线)	X1
电源线(带保险丝)	X1
控制线	X1
魔术贴	X4

#### 技术参数：


型号	V8
供电电源	直流12V
调谐频率	68Hz
频率范围	40-155Hz
低通滤波	50-150Hz
灵敏度(Peak)	85dB
额定功率	140W
最大功率	280W
箱体类型	密闭箱
箱体尺寸	364X269X80mm
箱体重量	6.9kg

#### 电源接入端连接：

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

- 1、左声道高电平输入负端。
- 2、左声道高电平输入正端。
- 3、右声道高电平输入负端。
- 4、右声道高电平输入正端。
- 5、(留空)
- 6、控制线输入。
- 7/8、电源线输入。
- 9/10、地线连接。

#### 安装位置：

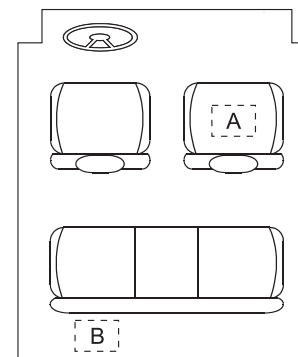

- 1、副驾驶座底部(如图A位置)
- 2、后玻璃下方或两厢车后备箱(如图B位置)

#### 调整音量及频率：

- 1、低音炮安装完毕后，启动汽车，播放喜爱的CD，并将主机调到合适的音量(以个人喜好为准)。
- 2、连接线控，并将低音炮面板上音量旋钮开至最大。调节线控音量，使车内低音达到自己喜爱的量感。
- 3、调节低音炮面板上的频率旋钮，让低音衔接自然，舒适。
- 4、切换相位，寻找合适的相位。

注：拔除线控时，可使用低音炮面板上的音量旋钮控制音量。

#### 注意事项：

- 请在熄火状态下进行安装。
- 请注意线材连接部位用绝缘胶密封。
- 请不要在熄火状态下使用汽车音响，避免蓄电池电量过度损耗。

#### 产品中有害物质的名称及含量：

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。