



有线数字控制会议系统 HCS1500CCU产品说明书



珠海惠威科技有限公司

广东珠海市联港工业区东成路南1号

官网: www.hivi.com 客户服务热线: 400-0909-199

简介

HCS1500有线数字控制会议系统简介

惠威HCS系列之HCS1500——是根据会议行业需求专门设计研发适应现代中、小型会议的电子会议设备。


惠威HCS1500系统包括：会议主控机、会议单元（发言主席、发言代表）、连接线材（八芯线、T型头）、PC电脑（选配）、HCMS会议系统管理软件（选配）、视频矩阵（选配）、高清摄像球机（选配）以及外围音响设备、显示设备、矩阵切换器配套设备。

惠威HCS1500系统支持会议讨论、扩展摄像跟踪等功能。系统可靠性，终端操作方便，信息显示丰富清晰，具备在线升级功能，维护成本低！

产品特点

- 采用数字总线控制技术；
- 具有发言、申请发言功能，支持：FREE自由模式、LIMIT限制模式、APPLY申请模式（配合会议管理软件使用）、FIFO先进先出、PTT按压发言模式；
- 会议签到功能，结合会议管理软件，具有后台补报、销报功能；
- 系统缺省容量45台，通过扩展，可实现512台系统容量；
- 系统在FREE自由模式下支持60人同时发言，非自由模式下支持6人发言；
- 系统支持“手拉手”、T型总线连接；
- 系统脱机可以自行对终端进行ID编址；
- 系统支持HCCP协议，主机和会议终端可以联网在线升级软件；
- 系统自带电子菜单旋钮，具有混音输出音量调节、外接有线麦克风音量调节、混音录音输出音量调节；
- 系统支持简体中文、繁体中文及英文显示；
- 主席单元可以禁止、强插代表单元的发言；
- 摄像球机控制功能，结合视频矩阵，实现摄像跟踪满足不同会议摄像跟踪场合。

功能说明

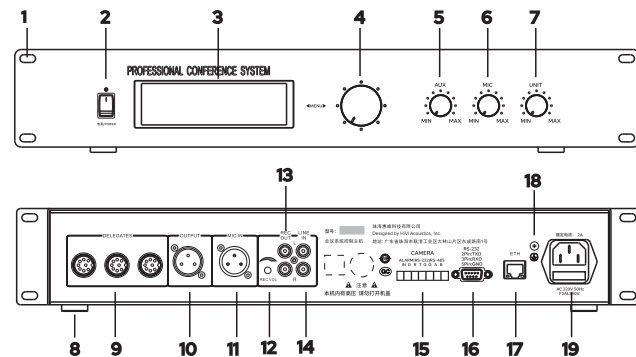

一、主机前面板

1. 机柜安装孔
2. 船型电源开关（POWER）
3. 256*64黑底白字*背光LCD显示屏
4. 按压式LCD电子菜单脉冲旋钮
5. 麦克风输入音量调节旋钮（AUX）
6. 会议混音输出音量调节旋钮（MIC）
7. 单元音量调节旋钮（UNIT）（预留）

二、主机后面板

8. 垫脚
9. 三路手拉手八针公头连接接口
10. 会议音频输出接口（卡农公头）
11. 有线麦克风输入接口（卡农母头）
12. 立体声录音输出音量调节旋钮
13. 会议立体声录音输出接口
14. 外部立体声输入
15. 报警信号接口、RS232、RS485
16. 网线接口（连接PC）
17. 9针RS-232接口
18. 主机外壳接地保护
19. 电源接口（AC 110/220V）


三、附件

1. 电源线×1
2. 说明书×1
3. 合格证×1
4. 保修卡×1

主机简要参数

- 屏幕：256*64黑底白字背光LCD显示屏
 标配容量：45台单元机
 最大功率：350W
 尺寸：428*240*56mm(不含机柜安装配件)
 标配容量：45台会议单元
 重量：4.1Kg
 信噪比：>70dB
 电源：AC110/220V±10%
 音频频响：40Hz~18KHz(±3dB)
 失真：谐波失真 (THD) <0.5%(40Hz~20KHz)
 最大发言：支持同时最多60人发言（自由发言模式FREE下）


系统连接

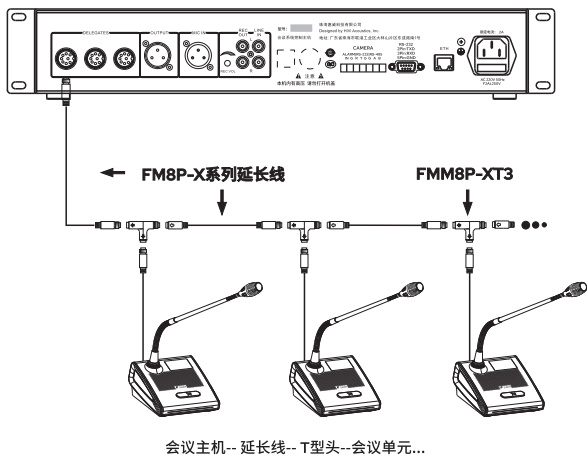

③

简要操作

全新编址（初次使用请进行此操作）：转动电子菜单旋钮→单元编址→全新编址→按下“确定”单元闪烁绿灯→逐个按单元发言键确认ID→检查单元ID无重复→退出编址→返回“系统信息”界面确认终端数量是否正确

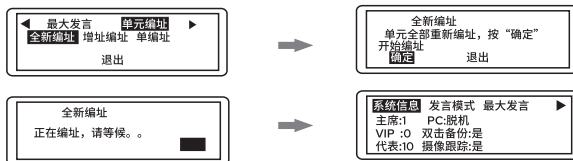

设置发言模式：
旋至“发言模式”菜单→选择相应模式如“先进先出”→选中后退出


设置最大发言人数：
旋至“最大发言”菜单→选择相应人数如“6”→选中后退出



使用注意事项

警告

为避免发生火灾或触电事故，本机不准淋雨或受潮。

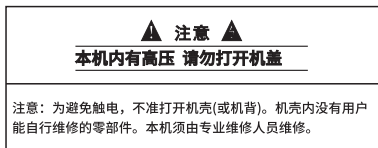

- ▲ 三角内加闪电标志，提醒用户本机内有未经绝缘的“危险电压”存在，可能会发生触电危险。
- ▲ 三角内加感叹号标志，提醒用户本机附有重要的文字指南，介绍如何操作及维修。

④

简单故障排除指南

可能的故障现象	诊断及排除方法
单元注册失败	<ul style="list-style-type: none"> 线材接触不良，重新加固线材重启系统； 单元ID重复，检查有无重复ID进行全新编址。

产品中有害物质的名称及含量

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆	X	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
喇叭件	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 2657规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 2657规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件



注：本产品仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用。



注：本产品仅适用于非热带地区安全使用。



扫码登录惠威官网，获取详细资料

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知

⑤