



## 数字控制会议扩展主机 (ECU01 MANUAL)



设计Design：惠威  
制造商Manufacturer：珠海惠威科技有限公司  
地址Address：珠海市联港工业区东成路南1号  
电话Tel：400-090-9199

※因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。  
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

产品说明书  
[www.hivi.com](http://www.hivi.com)

## 重要的安全注意

### 警告

为避免发生火灾或触电事故，本机不准淋雨或受潮。



三角形内加闪电标志，提醒用户本机内有未经绝缘的“危险电压”存在，可能会发生触电危险。

三角形内加感叹号标志，提醒用户本机附有重要的文字指南，介绍如何操作及维修。

连接或使用本机之前，须仔细阅读各安全事项及操作指示，必须遵守本机外壳上和操作指南中标明的所有警告。请保存本说明书，以供日后参考。

请不要在靠近水的地方使用本机，也不要将本机浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本机上。

请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用本机。

本机上面严禁放置任何装水的器具，如花瓶；也不要在本机上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。

本机应安装或放置在不影响正常通风的位置上使用，例如，不应将其放在可能堵塞其通风孔的睡床、沙发、毯子或类似的表面上，亦不应放在可能阻碍空气流经其通风孔的装置(例如书架或柜桶)内。请将本机放置在电源插座附近，以便使用。

### 电源

在接通电源之前，请务必检查本机使用电源电压与后面板标明电压是否相同。外接电源线，尤其靠近插头、方便插孔或本机的电源线引出位置，应安放在不大可能被踩踏或戳穿的地方。为防止触电，电源插头的插脚必须完全插入电源插座的插孔。

警告：将带有裸露电线的插头插入带电的插

座是非常危险的行为！

A. 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。

B. 请勿将任何重物压在电源线上。

C. 请勿使用不适当的电源插座。

D. 请勿用湿手接触电源插头。

E. 请勿在相同的电源插座上连接太多装置，否则可能引起火灾或触电事故。

F. 如果出现闪电雷击，请尽快关闭本机电源，并从电源插座拔出电源电缆的插头。脱离插座时，请抓住插头往外拔，切勿拽电源线。

G. 如果可能出现闪电，在接插状态请勿触碰电源电缆的插头，否则可能导致触电。

H. 本机长时间不用时，应将电源插头拔出电源插座。

I. 若要移动或者清洁本机，请拔出电源插头。

电网电源断开装置如有电源插头、器具耦合器等，周围不能堆放杂物等，应当保持能方便地操作。

带有接地插头的产品，应连接至带有接地保护的电源插座。

### 注意

本机如发生下列故障，不准试图自行修理，应将本机交由专业维修人员维修。

A. 电源线或插头损坏；

B. 有物品或液体进入本机；

C. 本机被雨水或其他液体淋过；

D. 本机工作不正常或性能明显变差；

E. 本机跌落过或外壳损坏；

本机检查维修完成后要求维修商店保证在修理本机时，只使用制造商准许使用的特性与本机原来使用零部件完全相同的替换零部件，并且已经完全例行安全检查，保证本机处于安全操作状态。使用未获准使用的零部件，可能发生火灾、触电或者其他危险。

### 声明

本机不含有用户能自行维修的零部件，请勿打开机箱，否则可能遭遇危险电击。如遇故障请参考说明书或由专业维修人员维修，不准擅自进行拆卸及维修，否则造成的一切后果自负，与本公司无关！

## 七、产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



注：本产品仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用。



注：本产品仅适用于非热带地区安全使用。



扫码登陆惠威集团官网，获取详细资料

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

## 五、参数与配件:

型号	ECU01
额定输出功率	70W
总功耗	450W
待机功耗	5W
频率响应	90Hz-15KHz(±3dB)
谐波失真	THD<0.5%(200KHz~8KHz,额定功率)
信噪比	>60dB (A计权,250Hz~ 4KHz)
保护功能	超温, 过流, 过载
额定电源	~220V±10% 50~60Hz
机身尺寸(mm)	252x290x80mm
毛重	5.5kg
配件	保修卡 x1    说明书    x1 电源线 x1    专用八芯线 x1

## 六、技术问题:

问题	可能故障点
1.电源指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电源线未接好</li> <li>• 保险管已烧</li> </ul>
2.连续烧毁保险管	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 保险管是否符合规格</li> <li>• 是否正确选择电网输入电压</li> </ul>
5.输出声音过大或过小	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 音量旋钮是否已调到适当的位置</li> <li>• 音频输入端口的输入灵敏度是否正确</li> </ul>
6.单元注册失败	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 接线完毕需重启主机</li> </ul>

# 惠威数字控制会议扩展主机 (ECU01 MANUAL)




## 使用说明

### 一、产品特点:

- 接线简单, 使用方便
- 系统容量大, 设置简单
- 温度保护、过压及过载保护
- 随会议主机智能开闭, 无需过多操作
- 支持多台联机, 统一管理

## 二、功能说明：

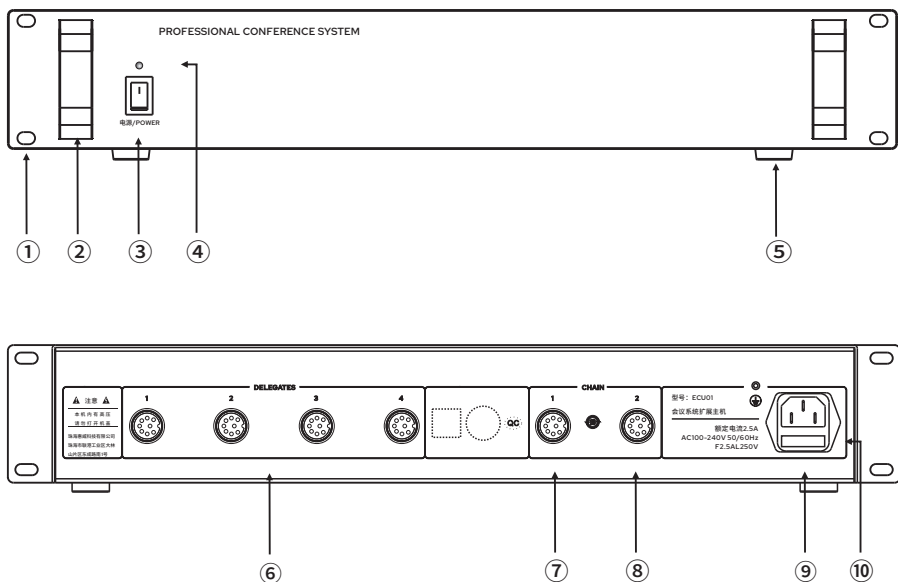

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. 机柜安装孔             | 2. 船型把手          |
| 3. 船型开关              | 4. 电源指示灯         |
| 5. 垫脚                | 6. 手拉手八芯公头会议单元接口 |
| 7. 八芯公头 (连接下一台ECU01) | 8. 连接会议主机八芯公头    |
| 9. 电源接口 (AC110-220V) | 10. 保险丝座         |

## 三、使用注意事项：

与会议主机连接(随本机配件专用八芯线FF8P-X02)后,增加的单元需要进行编址操作,编址完成后重启主机,检查有无重复ID。ECU01拓展主机可随会议主机开启与关闭,一次连接即可无需其它设置。

## 四、系统连接：

